

Myčky skla "S" jednoplášťové provedení, 1 program, odpadní čerpadlo, dávkovače, 30 košů/ hod


Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____

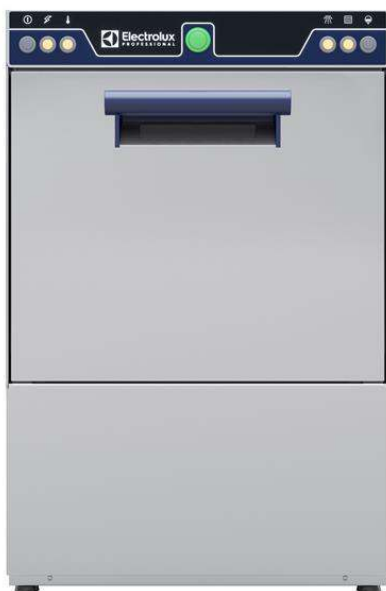

402290 (ESG)

MYČKA SKLA (S),
JEDNOPLÁŠŤOVÁ, ODPAD.
ČERPADLO, DÁVKOVAČE,
30 KOŠŮ/HOD

Zkrácená specifikace

Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz, s jedním mycím programem 120 vt.. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo a rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Dvouplášťové vyvážené dveře. Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 vč. dveří, rámu, mycí nádrže, mycích a oplachových ramen.

Vč. odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- 120ti vteřinový cyklus.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Jednoduchý ovládací panel.
- Myčka je vybavena jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny a výkonným mycím čerpadlem pro profesionální mytí.

Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které zajišťují trvanlivost.
- Robustní provedení díky konstrukci z nerezové oceli.

Příslušenství v ceně

- 1 x Koš čtvercový na sklenice, 400x400x150mm. PNC 864470
- 1 x Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048
- 1 x Košíček na příbory, 89x113x113mm. PNC 867049


Extra příslušenství

- Koš čtvercový na talířky, 400x400x110mm. PNC 867039 ☐
- Koš KULATÝ na sklenice, 400x180mm. PNC 867047 ☐
- Vložka na sklenice šikmo, 400x400mm. PNC 867069 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Sada dávkovače mycího prostředku pro PNC 867072
XS & S jednoplášťové myčky skla. ☐

Zepředu

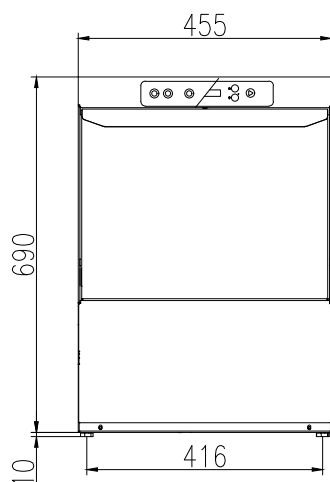

Boční

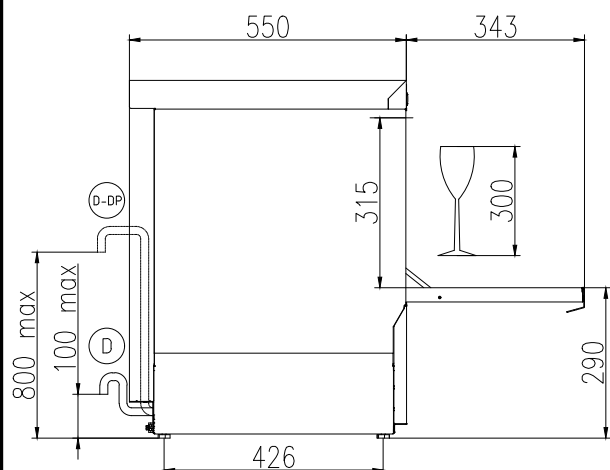

CWII = Napojení studené vody 1

XR = Napojení oplachového prostředku

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 WI = Přívod vody
 XD = Napojení detergentu

Elektro

Napětí:

402290 (ESG) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Výchozí instalovaný příkon: 2.7 kW

Topná tělesa bojleru: 2.7 kW

Topná tělesa nádrže: 2.4 kW

Mycí čerpadlo: 0.2 kW

Voda:

Tlak: 2-5 bar

Teplota přívodní vody: 10-50 °C

Odpad průměr: 29mm

Objem nádrže mycího cyklu (lt): 12

Spotřeba vody na cyklus (l): 2

Objem bojleru (l): 3

Přívod vody - průměr: 3/4"

Hlavní informace

Košů za hod.: 30

Délka pracovních cyklů (sec): 120

Teplota mytí (MIN): 60°C

Rozměr komory - šířka: 400 mm

Rozměr komory - hloubka: 400 mm

Rozměr komory - výška: 290 mm

Oplachová teplota (MIN): 85 °C

Vnější rozměry, Šířka: 455 mm

Vnější rozměry, Výška: 700 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 550 mm

Netto váha: 38 kg

Přepravní váha: 42 kg

Přepravní výška: 850 mm

Přepravní šířka: 540 mm

Přepravní hloubka: 630 mm

Přepravní objem: 0.29 m³

Hladina hluku: 61 dBA

