

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Šokový schladzovač / zmrazovač / nízкотеплотná rúra

TYPOVÉ OZNAČENIE:

Infinity 1011

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR:


RM GASTRO



- kapacita: 10 x GN1/1 - 65mm alebo 18 x EN600x400mm(šxh)
- schladzovač - 45kg/cyklus
- zmrazovač - 30kg/cyklus
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická riadiaca jednotka
- DOTYKOVÝ HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- s chladiacim agregátom
- chladivo: R404A
- funkcie:
 - šokové schladzovanie
 - šokové zmrazovanie
 - riadené rozmrazovanie
 - udržiavač - chladnička / teplá skriňa
 - kysiareň
 - varenie pri nízkych teplotách - slow cooking
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
- HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
- multilevel funkcia umožňujúca riadenie času každej gastronádobu/vedenia zvlášť
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokera do počítača
 - sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výparníka
 - LED osvetlenie vnútorného priestoru
 - kolieska
 - vedenie pre pekárske plechy EN600x400mm(šxh)

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2000.14	Infinity 1011	79 x 78 x 163	400	1,59

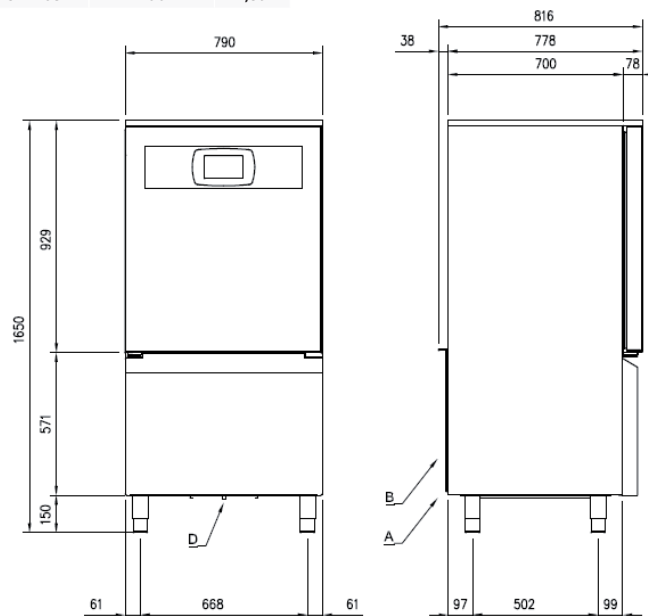

INFINITY 05-08
 A= ELECTRICAL CONNECTION
 B= GAS CONNECTION ø10 ø12
 C= GAS CONNECTION ø12 ø14
 D= WATER DISCHARGE ø18 (F)
 INSULATION THICKNESS 60 MM